



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关插座 • 智能家居系统 • 远程报警系统

品名：WiFi 智能灯座 | 型号：u170

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	4
四、性能参数	5
五、设计亮点	5

六、使用说明	6
七、接线方式	错误！未定义书签。
八、安装指南	错误！未定义书签。
九、订购及定制	12

一、功能特征

该灯座内置 WiFi 模块，可通过手机直接进行远程控制，无需网关等其它设备。可兼容语音音箱，实现语音控制，并通过 APP 简单设置定时或倒计时时间。安装简单，无需接线。

- 1、多种控制方式：可通过手机、语音音箱对灯座进行远程控制。
- 2、家庭分享功能：只需一个手机通过 APP 简单配对，即可分享给家庭所有成员实现共享，并建立家庭群组。共享手机无需再进行配对，就可自动连接。
- 3、定时延时设置：通过手机 APP, 简单设置多个定时开启和定时关闭时间，以及倒计时开启/关闭时间，实现定时

智能控制。

4、远程实时监控：可通过手机 APP 对灯座的开关状态实时监控，并随时进行开关切换。

5、负载随心命名：手机可对每个灯座进行命名，便于 APP 上区分多个负载，如台灯、餐厅灯等。

6、外形以及安装：标准螺旋口结构，与各种螺口灯具完美相配，无需接线安装。蓝色环形灯带尽显时尚风范。

二、产品用途

通过手机或语音（需另外选配语音音箱），直接对各种螺口负载进行远程控制和实时监控，以及定时延时设置。简单方便，无需接线。适用于各种场合。



二、产品实拍图



图三 产品正面结构



图四 产品背面结构

四、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	白炽灯 ≤ 60W 节能灯 ≤ 100W	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
与路由器距离	10 米内 (无隔墙)	外观尺寸	直径:66mm 高度 81mm
通信协议	WiFi (只支持 2.4G 路由器)	负载类型	螺旋口灯具

五、设计亮点

- 1、手机 APP 简单设置定时和倒计时时间，实现智能定时控制。
- 2、可选配语音音箱，实现远距离手机和语音控制模式，尽享智能生活。
- 3、家庭分享功能，每个成员自动连接产品，直接进入操作页面，无需每个成员分别配对连接。
- 4、无需安装接线，使用简单。

六、使用说明及操作指南

1. 扫描二维码下载手机 APP，按页面提示注册账号登录；
2. 将产品按照说明书接线通电；



3. 打开 APP 进入界面，点击右上角的“+”号（图六），进入产品列表，点击对应的产品（图七），如 WiFi 信号良好，产品上网络指示灯呈现快闪状态（图八），即可按页面提示输入路由器名称和密码（图九），完成手机和产品配对（图十）。



图六



图七



图八



图九



图十

4. 如步骤（3）未出现指示灯快闪，需长按产品上“WiFi 复位按键”直到快闪状态（图八），再根据 APP 提示，输入路由器名称和密码（WiFi 环境不好，可能时间会比较长，请耐心等待）。

5. 如步骤(4) 依然没有配置成功，请在 APP 上选择“兼容模式”配置入网，此时需要再次长按“WiFi 复位按键”将指示灯切换到慢闪状态，再根据 APP 提示，输入路由器名称和密码。如果步骤(4) 配置成功，则跳过此步骤。

6. 配置成功后（图十一），手机即可进行远程控制, LED 指示灯对应状态如下：

常亮	成功连接云端，可以正常使用
常灭	网络错误，请重新配置入网
快闪	配置入网
慢闪	兼容模式配置入网

7. 定时时间设置:产品联网状态下，用户可在手机 APP 上点击该产品后，根据提示设置多个定时自动开启时间和定时关闭时间（图十二）。

8. 倒计时设置：倒计时功能跟定时功能完全独立，倒计时时间到，会改变这一瞬间开关的状态。需要避免定时和倒计时设置在同一时间点，以免造成逻辑混乱。产品断电后，倒计时设置会消失，但定时时间有记忆功能，重新上电后设置依然存在。



图十一



图十二




图十三

9. 点击（图十二）界面右上角“”，进入设备详情界面（图十三），点击创建群组，可将多个同型号的此产品建立设备群，手机一键同时进行控制。

10. 共享功能: 点击（图十二）界面右上角“”，进入设备详情界面（图十三），点击共享设备后输入其它手机号码（图十四），即可将此设备分享给家人。家人只需下载 APP, 无需配对操作，即可自动连接此产品。

11. 选配语音音箱: 在对应的智能音箱软件中，搜索到“涂鸦智能”或者“爱普瑞 u”后, 输入该 APP 注册的帐号密码进行绑定，就可实现智能音箱的语音控制功能。

12. 修改产品名称: 点击（图十二）界面右上角“”，进入设备详情界面点击“设备名称”，即可对该产品进行命名（图十六），如客厅吊灯、卧室风扇等。

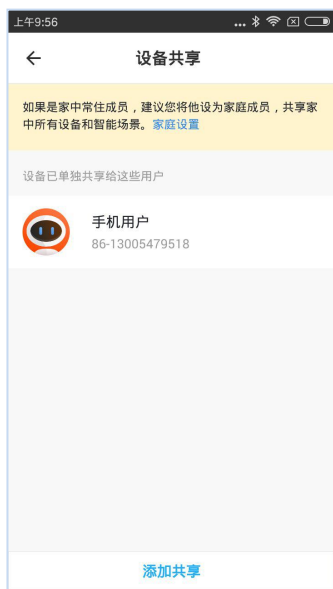

图十四



图十五



图十六

七．接线说明



本产品安装及其简单，完全不用布线，内部采用标准螺旋口设计可与各种螺口灯具完美相配，同时也方便直接拧入现有的螺纹灯座中。

八、安装指南



九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区天安云谷 3 栋 B 座 1404

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com

